

# ACCESSOIRES

## ENSEMBLE DE LAMES À NEIGE LATÉRALES

72406900

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 921 et 926.
- Utile pour fendre la neige lourde et compacte.
- Elles se rétractent facilement après utilisation sans l'aide d'outil.



## ENSEMBLE DE CONTRE-POIDS

72406500

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 920, 921 et 926.
- Ajoute un poids de 10lb sur le devant de votre souffleuse pour une distribution uniforme du poids et pour un meilleur débâlement.



## ENSEMBLE DE CHAUFFE-MAINS

72101400

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® des séries 920 et 921.
- Pour vous garder les mains au chaud tout l'hiver lorsque vous soufflez la neige.



## CABINE NOIRE ÉCONOMIQUE

72103300

- Conçue pour tous les modèles de Sno-Thro® à deux phases et pour les balais rotatifs.
- Très spacieuse, elle possède un châssis en acier robuste résistant au vent, aux fortes chutes de neige et à la poudrerie.
- Grâce à ces cabines, le vent, la neige et même la pluie désagréable ne vous importuneront plus lorsque vous soufflerez la neige.



## JEU DE PATINS EN COMPOSITE

72603100

- S'installe sur tous les modèles de Sno-Thro® à deux phases.
- Faits en polyéthylène durable, ils résistent à l'usure tout en glissant sans laisser de marques.



## HOUSSE DE RANGEMENT

72601500

- Pour tous les modèles.
- Idéale pour ranger votre Ariens après utilisation ou lorsque l'été est arrivé. La housse préservera votre souffleuse de la poussière et des éventuelles égratignures.



## GARANTIES • FINANCEMENT

3 ANS  
LTÉE CONSOMMATEUR  
GARANTIE



Toutes les souffleuses, balais à neige et fendeuses d'Ariens sont couverts par une garantie limitée pour le consommateur d'une durée de trois ans.



Une boîte d'engrenage en fonte de qualité supérieure appuyée par une garantie de cinq ans (consommateur). Voilà le standard de toute la gamme de produits Ariens.




Les souffleuses Ariens sont fabriquées en majeure partie d'acier, pour plus de durabilité et une meilleure performance.



Financement disponible.  
Détails en magasin.

0 %  
\*Sans intérêt  
pour 36 mois.

\*Sur approbation de crédit. 36 versements mensuels égaux.  
Certaines conditions s'appliquent.

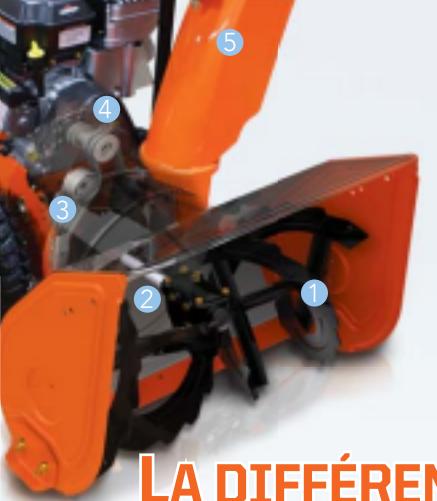

## ARIENS DELUXE LA DIFFÉRENCE SNO-THRO®

Voici pourquoi les souffleuses Deluxe à deux phases d'Ariens offrent une performance et une durabilité inégalées.

- 1 Ariens utilise des tarières dentelées en acier soudé de 14 pouces de diamètre, les plus larges de leur catégorie. Les tarières sont activées par les plus gros boulons de sûreté sur le marché.
- 2 L'alliage en acier très performant utilisé par Ariens pour leur vis sans fin, combiné à l'huile synthétique de haut calibre, offre une puissance et une durabilité supérieures. Leur boîte d'engrenage en fonte offre le meilleur ratio de l'industrie, ce qui vous permet de souffler plus de neige en moins de temps.
- 3 La réputation d'Ariens provient aussi du fait qu'elle offre la plus grosse turbine, dans le plus gros tunnel de l'industrie, ce qui permet de déplacer 30% plus de neige que la concurrence en tout temps.
- 4 La turbine et la tarière de votre souffleuse sont dotées du seul système à courroie double de l'industrie. Cela vous permet d'exploiter la puissance maximale du moteur pour souffler la neige jusqu'à 50 pieds tout en augmentant la durée de vie de votre courroie.
- 5 La tuyère, faite d'acier, résiste plus efficacement au froid et aux impacts répétés de la neige et de la glace qu'une tuyère en plastique.

Distribué par:  
**MTI**  
CANADA  
[www.mticanada.ca](http://www.mticanada.ca)

Votre détaillant:

**LAGANIÈRE**  
MINI-MOTEUR



Hiver 2018-2019

## CLASSIC

## COMPACT

## DELUXE

## PLATINUM

## PRO

|                        | Classic 24<br>920025                     | Compact 20<br>920026                     | Compact 24<br>920027 | Deluxe 24<br>921045                      | Deluxe 28<br>921046       | Deluxe 28 SHO<br>921048 | Deluxe 30<br>921047                      | Deluxe 30 EFI<br>921049   | Platinum 24 SHO<br>921050                | Platinum 24 SHO EFI<br>921053 | Platinum 30 SHO<br>921051                    | Pro 28<br>926065         | Pro 32<br>926071 | Hydro Pro 28 EFI<br>926068 | Hydro Pro 36 EFI<br>926070 |
|------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| MOTEUR                 | Ariens AX                                | Ariens AX                                |                      | Ariens AX                                |                           |                         | Ariens AX EFI                            | Ariens AX                 | Ariens AX EFI                            | Ariens AX                     | Ariens Polar Force Pro de Briggs & Stratton® |                          |                  | Ariens AX EFI              |                            |
| CYLINDRÉE              | 208 cm <sup>3</sup>                      | 223 cm <sup>3</sup>                      |                      | 254 cm <sup>3</sup>                      | 306 cm <sup>3</sup> Gen 3 |                         | 306 cm <sup>3</sup> EFI                  | 369 cm <sup>3</sup> Gen 3 |  | 414 cm <sup>3</sup> Gen 3     | 420 cm <sup>3</sup>                          |                          |                  |                            |                            |
| DÉMARRAGE              | 120V et à rappel                         | 120V et à rappel                         |                      | 120V et à rappel                         |                           |                         | 120V et à rappel                         |                           |  | 120V et à rappel              |  |                          |                  |                            |                            |
| DÉBLAGIEMENT           | 24 po (61 cm)                            | 20 po (51 cm)                            | 24 po (61 cm)        | 24 po (61 cm)                            | 28 po (71 cm)             | 30 po (76 cm)           | 24 po (61 cm)                            | 30 po (76 cm)             | 28 po (71 cm)                            | 32 po (81 cm)                 | 28 po (71 cm)                                | 32,5 po (80 cm)          | 23,5 po (60 cm)  |                            |                            |
| HAUTEUR BOÎTIER        | 20 po (51 cm)                            | 20 po (51 cm)                            |                      | 21 po (53 cm)                            |                           |                         | 21 po (53 cm)                            |                           | 200°, à manette                          |                               | 200°, à manette                              |                          | 200°, à manette  |                            |                            |
| PNEUS                  | 13 x 4 po (33 x 10 cm)                   | 15 x 5 po (38 x 13 cm)                   |                      | 16 x 4,8 po (41 x 12 cm)                 |                           |                         | 16 x 4,8 po (41 x 12 cm)                 |                           | 16 x 4,8 po (41 x 12 cm)                 | 16 x 6,5 po (41 x 17 cm)      | 16 x 4,8 po (41 x 12 cm)                     | 16 x 6,5 po (41 x 17 cm) |                  |                            |                            |
| ROTATION TUYÈRE        | 200°, 2,5X à manivelle                   | 200°, 2,5X à manivelle                   |                      | 200°, 2,5X à manivelle                   |                           |                         | 200°, à manette                          |                           | 200°, à manette                          |                               | 200°, à manette                              |                          |                  |                            |                            |
| ENTRAÎNEMENT / VITESSE | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière |                      | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière |                           |                         | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière |                           | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière |                               | Hydrostatique / Variable                     |                          |                  |                            |                            |
| BOÎTE D'ENGRENAGE      | Aluminium                                | Fonte                                    |                      | Fonte                                    |                           |                         | Fonte                                    |                           | Fonte                                    |                               | Fonte  |                          |                  |                            |                            |
| DÉFLECTEUR             | Télécommandé                             | Télécommandé                             |                      | Télécommandé                             |                           |                         | Télécommandé                             |                           | Télécommandé                             |                               | Télécommandé                                 |                          |                  |                            |                            |

## CHENILLES

## RAPIDTRAK™

|                        | Compact Track 24<br>920028               | Platinum 28 Rapidtrak™<br>921057         | Hydro Pro Track 28<br>926060                 | Hydro Pro Track 32<br>926069 |
|------------------------|--|--|--|------------------------------|
| MOTEUR                 | Ariens AX                                | Ariens AX                                | Ariens Polar Force Pro de Briggs & Stratton® |                              |
| CYLINDRÉE              | 223 cm <sup>3</sup>                      | 369 cm <sup>3</sup>                      | 420 cm <sup>3</sup>                          |                              |
| DÉMARRAGE              | 120V et à rappel                         | 120V et à rappel                         |  |                              |
| DÉBLAGIEMENT           | 24 po (61 cm)                            | 28 po (71 cm)                            | 32 po (81 cm)                                |                              |
| HAUTEUR BOÎTIER        | 20 po (51 cm)                            | 21 po (53 cm)                            | 23,5 po (60 cm)                              |                              |
| LARGEUR CHENILLES      | 5,5 po (14 cm)                           | 5,5 po (14 cm)                           |  |                              |
| ROTATION TUYÈRE        | 200°, 2,5X à manivelle                   | 200°, à manette                          |  |                              |
| ENTRAÎNEMENT / VITESSE | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière | Hydrostatique / Variable                     |                              |
| BOÎTE D'ENGRENAGE      | Fonte                                    | Fonte                                    |  |                              |
| DÉFLECTEUR             | Télécommandé                             | Télécommandé                             |  |                              |

## BALAIS ROTATIFS

|                        | Power Brush 28<br>921056   | 12V Hydro Brush 36*<br>926075 |
|------------------------|--|-------------------------------|
| MOTEUR                 | Kohler® CH225  | Kohler® CH395                 |
| CYLINDRÉE              | 177 cm <sup>3</sup>  | 277 cm <sup>3</sup>           |
| DÉMARRAGE              | 120V et à rappel   | À clé 12V et à rappel         |
| DÉBLAGIEMENT           | 28 po (71 cm)  | 36 po (91 cm)                 |
| DIAMÈTRE BROSSE        | 18 po (46 cm)  | 25 po (64 cm)                 |
| PNEUS                  | 16 x 4,8 po (41 x 12 cm)   | 16 x 6,5 po (41 x 17 cm)      |
| ANGLE DE ROTATION      | 40° de rotation de la brosse   |                               |
| ENTRAÎNEMENT / VITESSE | « Disc-O-Matic® » / 6 avant et 2 arrière                                 | Hydrostatique / Variable      |
| AUTRE MODÈLE           | (*) Power Brush 36 pouces (926074)<br>« Disc-O-Matic® » aussi disponible |                               |

## SIMPLE PHASE

|                        | Path-Pro™ Professionnelle | Path-Pro™                  |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                        | 938025                    | 938024                     |
|                        | 938031                    | 938032                     |
|                        | 938033                    |                            |
| MOTEUR                 | Ariens AX                 |                            |
| CYLINDRÉE              | 208 cm <sup>3</sup>       |                            |
| DÉMARRAGE              | À rappel                  | 120V et à rappel           |
| DÉBLAGIEMENT           | 21 po (53 cm)             |                            |
| DIAMÈTRE BROSSE        | 12 po (30 cm)             |                            |
| PNEUS                  | 7,5 x 2 po (19 x 5 cm)    | 7,5 x 1,8 po (19 x 4,5 cm) |
| ANGLE DE ROTATION      | Télécommandée             | Manuelle                   |
| ENTRAÎNEMENT / VITESSE | Télécommandée             |                            |
| AUTRE MODÈLE           |                           |                            |

## FENDEUSES À BOIS

|                | 27 Tonnes<br>917031 / 917033               | 34 Tonnes<br>917032 / 917034             |
|----------------|--|--|
| MOTEUR         | Subaru® EA190 5,5 cv / 190 cm <sup>3</sup> | Subaru® SP210 7 cv / 211 cm <sup>3</sup> |
| CYLINDRÉE      | Arbre à cames en tête                      |  |
| TYPE DE MOTEUR | Horizontal et vertical                     |  |
| FONCTIONNEMENT | 11 GPM                                     |  |
| PUISSE         | 15 secondes                                | 17 secondes                              |
| CYCLE          | 25 po (64 cm)                              |  |
| CAPACITÉ       | Hydraulique à deux stades                  |  |
| POMPE          |  |  |

Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2018

Tous les modèles ont un phare halogène de série, sauf le modèle Power Brush 28, la Classic 24 ainsi que la série Path-Pro™.

